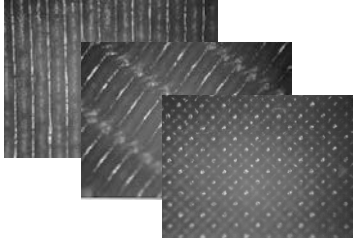




含墨量 線/英吋	CO2 雷射雕刻範圍		產品優勢		製程能力
	BCM				
	Min	Max			
55	15	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 墨轉移力特佳</li> <li>● 清洗容易</li> <li>● 印刷表現佳, 高速印刷穩定</li> <li>● 油墨流動佳、減少鬼影效果</li> <li>● 其他特殊用途之陶瓷網目輪</li> </ul> 		<p><b>獨家應用技術</b> 生產高品質陶瓷網目輪</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 航太工業陶土</li> <li>● 特殊噴塗技術</li> <li>● 獨創雷射雕刻機</li> <li>● 品質控管設備製造</li> </ul> <p>全球化生產工廠供應全世界客戶。分佈於美國, 德國, 瑞士, 英國, 義大利, 巴西, 日本, 常州。</p> <p><b>塗佈燒結溫度</b> <b>13,870°C</b></p> <p><b>陶瓷硬度達</b> <b>1,300 HV</b></p> <p><b>陶瓷塗佈厚度僅需</b> <b>0.15mm</b></p> <p><b>目前可雕刻線數達</b> <b>2,500 LPI</b></p>  <p>The Praxair solution... ...Technology, products and support for the printing industry.</p>
60	13	38			
85	12	33			
100	11.7	25			
120	10	21.5			
140	8.1	17.5			
180	5.2	16			
200	5.2	14.5			
220	4.7	12.5			
250	3.8	11.5			
280	3.7	9.5			
300	3.5	8.5			
330	3.3	7.5			
360	2.8	6.5	YAG 雷射雕刻範圍		<p>...</p>
400	2.0	5.2	BCM		
440	1.9	4.3	Min	Max	
500	1.2	4.2	4.2	7.2	
550	1.2	3.5	3.5	6.5	
600	1.2	3.4	3.4	5.5	
650	1.1	2.8	2.8	5.0	
700	1.0	2.6	2.6	4.5	
750	1.0	2.4	2.4	4.0	
800	1.0	2.2	2.2	3.6	
900	1.0	1.4	1.4	2.8	
1000	1.0	1.2	1.2	2.6	
1100			1.2	2.4	
1200			1.2	2.2	
1300			1.2	2.0	
1400			1.0	1.8	
1500			1.0	1.6	

其他附屬產品:日本原裝特製鋼刷,半自動清洗設備,自動清洗設備,歐洲環保清洗劑